


Mr.Magoo_S



Plafonnier | 220-240 V
104 topLED 19 W DC - 23 W AC | CRI 90
8136



Données techniques	
Année de réalisation	2018
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward
Puissance	19 W
Flux lumineux (source)	2189 lm
Frequency	60 - 50 Hz
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Driver inclus	Driver
Article à intensité variable	Phase cut
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	2.54 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps	
Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	PE
Couleur	neutre



Plafonnier | 220-240 V | 104 topLED 19 W DC - 23 W AC | CRI 90
8136

Double emission ceiling lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 104 topLED LEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2189 lm, with a 115.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pe. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.54 kg.

The total absorbed power is 23 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	75 %
Flux lumineux (source)	2189 lm
Flux lumineux du luminaire	1651 lm
Consumption	23 W
Efficacité lumineuse du luminaire	71 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80
Température standard de l'environnement de	25

LED Life / Failure Ratio


L80 B20 C0 80000h

UGR

UGR axial	14.5
UGR transversal	15.5
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL


Light distribution symmetry	Symmetrical 2
Optique C0/C180	117°
Optique C90/C270	110°

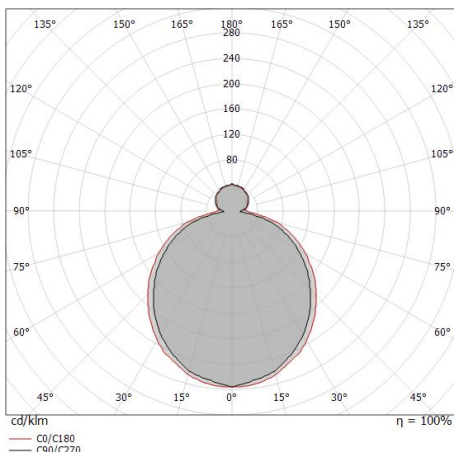

Distance [m]	Cone diameter [m]	illuminance [lx]
0.5	1.42 1.64	E(0°) 1824 E(C90) 175 E(C0) 129
1.0	2.84 3.28	E(0°) 456 E(C90) 44 E(C0) 32
1.5	4.25 4.91	E(0°) 203 E(C90) 19 E(C0) 14
2.0	5.67 6.55	E(0°) 114 E(C90) 11 E(C0) 8
2.5	7.09 8.19	E(0°) 73 E(C90) 7 E(C0) 5
3.0	8.51 9.83	E(0°) 51 E(C90) 5 E(C0) 4

Distance [m] Cone diameter [m] illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 117.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 109.6°)



Variateur
220-240V

Code
KIT0026




Variateur
Radio-frekuensi, 85-240V

Code
KIT0080

Mr.Magoo_S



Plafonnier | 220-240 V | 1x2GX13
7792

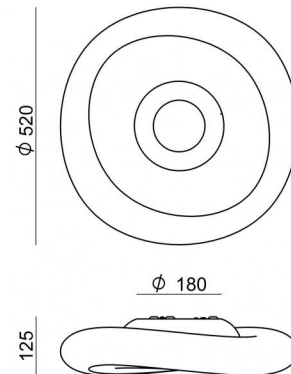

Données techniques	
Année de réalisation	2014
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Culot de la lampe	1 x 2GX13
Light emission direction	downward and upward
Frequency	50 - 60 Hz
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	Non
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Poids net	2.54 Kg

Finition corps	
Matériau	métal
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage
Finition diffuseur	
Matériau	PE
Couleur	neutre



Plafonnier | 220-240 V | 1x2GX13
7792

Double emission ceiling lights for indoor application. Fluorescent lamp included 22W, lamp cap 1x2GX13.

The device body is made of metal and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pe. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.54 kg.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique G.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage


Light Output Ratio (LOR)	65 %
Flux lumineux (source)	1900 lm
Flux lumineux du luminaire	1242 lm
Consumption	22.9 W
Efficacité lumineuse du luminaire	82 lm/W
Température de couleur	3000 K
Indice de rendu chromatique	80 Ra

UGR

UGR axial	13.5
UGR transversal	14.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	122°
Optique C90/C270	115°

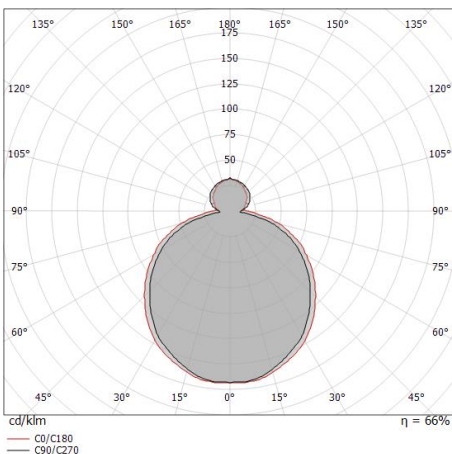


Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)
0.5	1.58 1.80	1277	98	73
1.0	3.15 3.61	319	25	18
1.5	4.73 5.41	142	11	8
2.0	6.30 7.22	80	6	5
2.5	7.88 9.02	51	4	3
3.0	9.45 10.82	35	3	2

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 122.0°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 115.2°)



Plafonnier | 104 topLED 19 W DC 500 mA | CRI 90
8006



Données techniques	
Année de réalisation	2014
Typologie	Surface
Position d'installation	Plafond
Environnement d'installation	Intérieur
Source lumineuse	LED
Optique	General Lighting
Light emission direction	downward and upward
Puissance nominale	19 W DC
Flux lumineux (source)	2189 lm
Température de couleur / Tone	3000 K
Indice de rendu chromatique	90 Ra
C.C. / V.C.	AC
Classe d'isolation	1
IP	IP40
Essai au fil incandescent	650°
Montage direct sur des surfaces normalement inflammables	Oui
CE	Oui
Article à intensité variable	DALI - PUSH DIM
Orientable	Non
Basculement	Non
Piétinable	Non
Carrossable	Non
Câble inclus	Non
Revêtement en résine	Non
Type d'émission lumineuse	Double émission
Poids net	2.54 Kg
Protection contre les décharges électrostatiques	Non
Protection contre les surtensions	Non

Finition corps

Matériau	Aluminium
Couleur	blanc gaufré RAL 9003
Fabrication	Vernissage

Finition diffuseur

Matériau	PE
Couleur	neutre

Électronique

012000118000
Multi Power 220~240V AC



Plafonnier | 104 topLED 19 W DC 500 mA | CRI 90
8006

Double emission ceiling lights for indoor application. The warm white LED light source with a general lighting light distribution is composed of 104 topLEDs with CCT of 3000 K and a CRI 90; the source luminous flux is 2189 lm, with a 115.2 lm/W nominal luminous efficacy.

The device body is made of aluminium and features a embossed white ral 9003 finish, processed by means of coating; the diffuser is made of pe. The ingress protection degree is IP40; the total weight is of 2.54 kg.

The total absorbed power is 19 W.

The device features protection class I and can be ceiling-mounted.

Compliant with the EN 60598-1 standard and its specific provisions.

Classe d'efficacité énergétique

Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique F.

Caractéristiques Techniques de l'éclairage

Light Output Ratio (LOR)	76 %
Flux lumineux (source)	2189 lm
Flux lumineux du luminaire	1684 lm
Consumption	23 W
Efficacité lumineuse du luminaire	73 lm/W
Température de couleur	3000 K
Standards de Concordance de Couleur	3 Step MacAdam
Indice de rendu chromatique	90 Ra
Température de jonction (appareil)	80

Température standard de l'environnement de 25°C

LED Life / Failure Ratio


L80 B20 C0 80000h

UGR

UGR axial	14.5
UGR transversal	15.6
X=4H Y=8H	S=0.25H
Reflection factor	70/50/20

OPTICAL

Light distribution simmetry	Symmetrical 2 assis
Optique C0/C180	117°
Optique C90/C270	110°

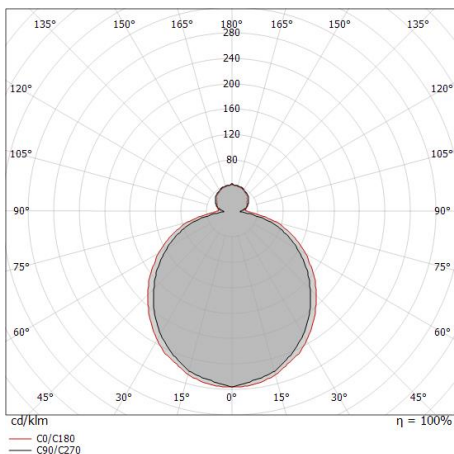

Distance [m]	Cone diameter [m]	E(0°)	E(C90)	E(C0)	Illuminance [lx]
0.5	1.42 1.64	1861	179	132	
1.0	2.84 3.28	465	45	33	
1.5	4.25 4.91	207	20	15	
2.0	5.67 6.55	116	11	8	
2.5	7.09 8.19	74	7	5	
3.0	8.51 9.83	52	5	4	

Distance [m] Cone diameter [m] Illuminance [lx]

— C0/C180 (Half-peak divergence: 117.2°)
— C90/C270 (Half-peak divergence: 109.6°)



Mr.Magoo_S | Ceiling Lights | Accessories
8006



Variateur
Bluetooth, 220-240V

Code
KIT0079